Használati utasítás
Fogasléces tartóbak – 10 tonna maximális terhelhetőség



Specifikáció:

T410001	10T	468 mm	718 mm

GENIUS TOOLS
Kizárólagos importőr Magyarországon és Romániában

Használati utasítás
Fogasléces tartóbak – 10 tonna maximális terhelhetőség

Kezelési és balesetmegelőzési javaslatok
Használat előtt olvassa el az alább leírt kezelési, karbantartási útmutatót

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

VESZÉLY!	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halálos vagy életveszélyes sérüléssel jár.
FIGYELMEZTETÉS!	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halálos, vagy életveszélyes sérüléssel járhat.
VIGYÁZAT!	Arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléssel járhat. A veszélyes gyakorlati alkalmazásokra is utal.

Teherbírás: Az a maximális teherérték (határteher) melyre az emelőszerkezetet tervezték, kialakították.

Rendeltetésszerű felhasználás:
Az állványt részben megemelt jármű fix tartására tervezték és gyártották.
A feltüntetettől eltérő felhasználás tilos.
Nem rendeltetésszerű használat:
Tilos:
- a berendezés túlterhelése,
- személyek és/vagy állatok alátámasztása,
- olyan járművet megtámasztani, amelynek fedélzetén személyek és/vagy állatok vannak,
- járművet a kerekek segítségével megtámasztani,
- mozgó járművet megtámasztani,
- egyszerre csak egy állványt használjon,
- erős szélben ne használja a berendezést.

Használati utasítás
Fogasléces tartóbak – 10 tonna maximális terhelhetőség


ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A berendezés bármilyen manipulálása vagy módosítása a garancia automatikus és azonnali elvesztését vonja maga után, és a gyártó mentesül minden felelősség alól az ilyen manipulációk vagy módosítások által okozott közvetlen vagy közvetett károkért.


A berendezést csak felelős, erre felhatalmazott, jó egészségi állapotban lévő, a megengedett felhasználási módokról és a berendezéssel kapcsolatos kockázatokról külön oktatásban részesített személyek használhatják, és csak a jelen kézikönyv elolvasása és megértése után. A berendezést egyszerre csak egy kezelő használhatja.

Az állvány használatához az adott ország törvényei által előírt megfelelő ruházat viselése kötelező.


Az állvány elhelyezésére szolgáló területnek vízszintesnek, síknak, minden akadálytól mentesnek, tisztának, a tervezett maximális terhelést elviselőnek és megvilágítottnak kell lennie.

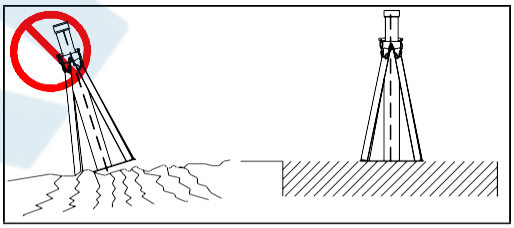

A megtámasztandó tehernek teljes egészében a tartótömb bölcsőjén kell nyugodnia.

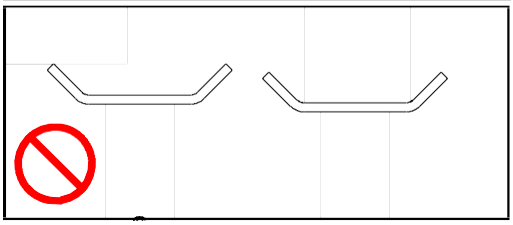


A vízszintes terhelés alátámasztása kötelező.

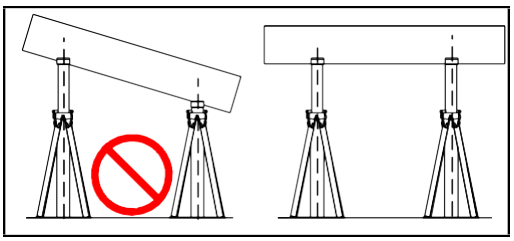


Használati utasítás
Fogasléces tartóbak – 10 tonna maximális terhelhetőség

A teher alátámasztása előtt kötelező meggyőződni arról, hogy a jármű kerekei blokkolva vannak és a rögzítőfék be van húzva.

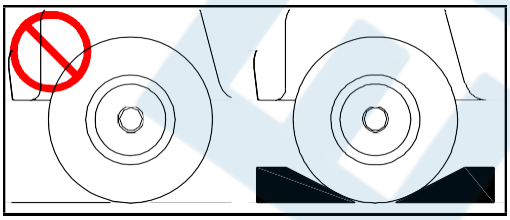


Az állványt kötelező a lángoktól és hőforrásoktól távol tartani; hőforrások jelenlétében védőberendezésnek kell lennie.

A tartótömb és a szállítandó teher közé semmilyen tárgy nem helyezhető.

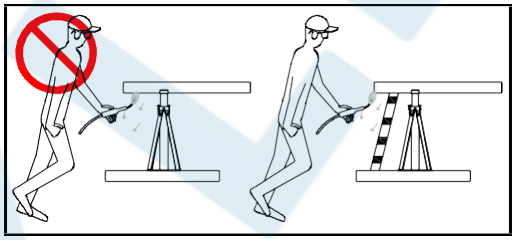

Az állvány teherbírását meghaladó súlyú terheket nem szabad megtámasztani.
Az állványt nem szabad használni, ha az sérült. pl. láncok törése, az ütközőcsap deformációja, szerkezeti deformációk és a biztonsági osztócsap hiánya.

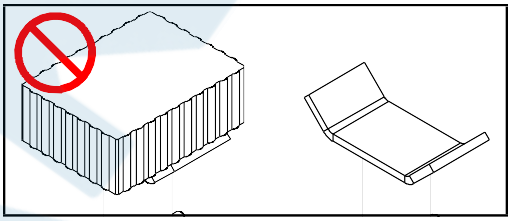

Az állványt nem szabad fejjel lefelé elhelyezni.
A berendezést nem szabad használni, ha a környezeti hőmérséklet 5 °C-nál alacsonyabb vagy 40 °C-nál magasabb.

Az állványok által megtámasztott járműbe beszállni tilos. Az állványra támasztott jármű motorját nem szabad beindítani.
Az állványok által alátámasztott járművet nem szabad ringatni.

Gépjárművet megemelni csak a gépjárművek emelésére kialakított, megfelelő teherbírású emelőkkel szabad.

Emelés és süllyesztés közben – aknaperemre telepített emelő kivételével – a teher, illetve az emelő mozgó alkatrészei alatt tartózkodni tilos.

Az emelő működtetése közben a megemelt gépjárművet, valamint az emelő helyes működését figyelemmel kell kísérni.

Használati utasítás
Fogasléces tartóbak – 10 tonna maximális terhelhetőség

Süllyesztés megkezdése előtt a gépjármű és az emelő mozgó alkatrészei alól minden tárgyat el kell távolítani.

A kezelőnek az emelés megkezdése előtt ellenőrizni kell a gépjárműemelő tartóelemein való biztonságos elhelyezkedését.

A megemelt gépjárműre (gépjárműbe) fellépni, tartózkodni, munkát végezni csak akkor szabad, ha biztosított: – hogy a gépjármű ennek hatására nem billenhet, gördülhet vagy csúszhat el, – a balesetmentes fel- és lelépés, – a leesés ellen védő szerelőállás 1 m-nél nagyobb emelési magasság esetén.

A balesetmentes fel- és lelépést lépcsővel kell biztosítani, egyágú létra vagy ikerlétra nem használható.

A leesés elleni szerelési helyzet munkaállvánnyal vagy az emelő részét képező balkonnal biztosítható.

Az elmozdulásmentes alátámasztás a megfelelő kialakítású emelővel vagy alábakolással érhető el.

Emelés, valamint süllyesztés közben a gépjárműben vagy az emelő mozgó alkatrészein tartózkodni tilos.

A felemelt gépjármű alatt csak akkor szabad munkát végezni, ha az elgördülés, elcsúszás, lebillenés vagy süllyedés ellen biztosított.

A biztosítás történhet a követelményeket meghibásodása esetén is teljesítő emelővel, illetve tartóbakok alkalmazásával.

Mindenkor alábakolást kell alkalmazni a gépjárművet egy helyen történő alátámasztással megemelő emelők alkalmazása esetén.

HASZNÁLAT:

Helymeghatározás:
Ellenőrizze, hogy a jármű rögzítőféke be van-e húzva, és hogy a kerekek blokkolva vannak-e.
Emelje fel a járművet egy megfelelő emelőeszközzel.

Használati utasítás
Fogasléces tartóbak – 10 tonna maximális terhelhetőség

Helyezze az állványt a jármű gyártója által megadott felvételi pont alá.
Helyezze be az ütközőcsapot (1) a kívánt magasságba, és rögzítse azt a biztonsági osztószeggel (2).

Engedje le az emelőszerkezetet úgy, hogy a teher az állványon nyugodjon, ügyelve arra, hogy a teher tökéletesen középre álljon az állványon.
Vegye le az emelőszerkezetet.

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSEK ÉS A SZERVIZEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

Az időszakos ellenőrzések célja a jó működési állapot és a tökéletes hatékonyság biztosítása a jelen oszlop biztonsági céljaira, ezeket az ellenőrzéseket az említett feladat elvégzésére külön képzett személyzetnek kell elvégeznie és nyilvántartásba vennie.
Az alábbiakban leírt ellenőrzések mindegyikét legalább évente (12 havonta) kötelező elvégezni, figyelembe véve a munkahelyi és az oszlop használatának országában érvényes egészségügyi és biztonsági előírásokat.
Továbbá minden olyan rendkívüli esemény bekövetkezésekor, amely hatással lehet az oszlop biztonságára, például javítások, balesetek vagy hosszabb ideig tartó használaton kívüli időszakok esetén is kötelező a rendkívüli ellenőrzés elvégzése.
E jelentés célja, hogy rögzítse az oszlop időszakos ellenőrzése során végzett műveleteket. Összeállítása az ellenőrzést végző, arra jogosult személyzet feladata.

Felhívjuk a figyelmet az oszlop időszakos ellenőrzésének fontosságára. Az időszakos ellenőrzéseket és vizsgálatokat mindig az OMCN S.p.A. szakképzett személyzetének vagy a mi speciálisan kiképzett személyzetünknek kell elvégeznie.

<u>További Figyelmeztetés:</u>
Ne terhelje nagyobb súllyal, mint az előírt maximális terhelhetőség!
A túlterhelés rongálhatja a bakot és személyi sérüléshez vezethet!
A bakot csak vízszintes és kemény talajon használja! Az egyenetlen talajon való használat tárgyi és személyi sérüléshez vezethet!

<u>Működtetés:</u>

1. Helyezze a bakot a megemelni kívánt gépjármű alá, ahogy az a gépjármű kezelési útmutatójában szerepel.




Használati utasítás
Fogasléces tartóbak – 10 tonna maximális terhelhetőség

2. Emelje az oszlopot, hogy a nyereg elérje a kívánt magasságot
3. Rögzítse az állító karokkal az oszlopot, hogy a biztosító tüske megakadályozza az oszlop visszacsúszását
4. Óvatosan engedje a gépjárművet a bakra

Karbantartás:

Minden használat előtt győződjön meg a terméket megfelelő állapotáról, sérüléseket, sérült hegesztéseket, hiányzó vagy sérült alkatrészeket ellenőrizve. Amennyiben a terméken bármilyen sérülés vagy a fent említett hibák bármelyikét tapasztalja, azonnal helyezze üzemen kívül a készüléket!

A terméken bármilyen nem gyári módosítás a garancia elvesztésével jár!

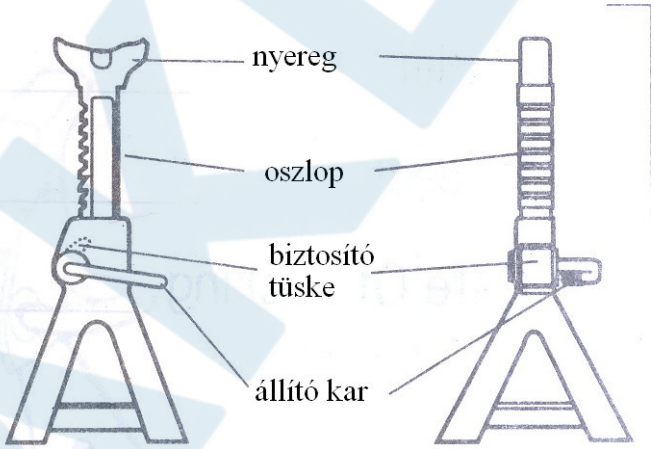

GS Minősítés

model: T410001
megnevezés: fogasléces szerelőbak (tartóbak)
maximális terhelhetőség: 10 tonna
működési tartomány: 468mm-718mm
minősítés száma: Z1A 023747 0391 Rev. 00
minősítést kiállító szervezet: TÜV SÜD Product Service GmbH.

E nyilatkozatot a Makler Kft (2462 Martonvásár, Hunyadi u. 75.), mint a termék importőre, a gyártó által kiadott és megőrzött dokumentumok alapján állítja ki.

A nyilatkozatot a Makler Kft részéről Császár Zoltán (mint a Makler Kft ügyvezetője) állítja ki:

aláírás