
Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***Pneumatikus emelő 30T-15T* – TRA30-2ML (S30-2EL)**

Használati utasítás

30-15t teherbírású hidro-pneumatikus emelő

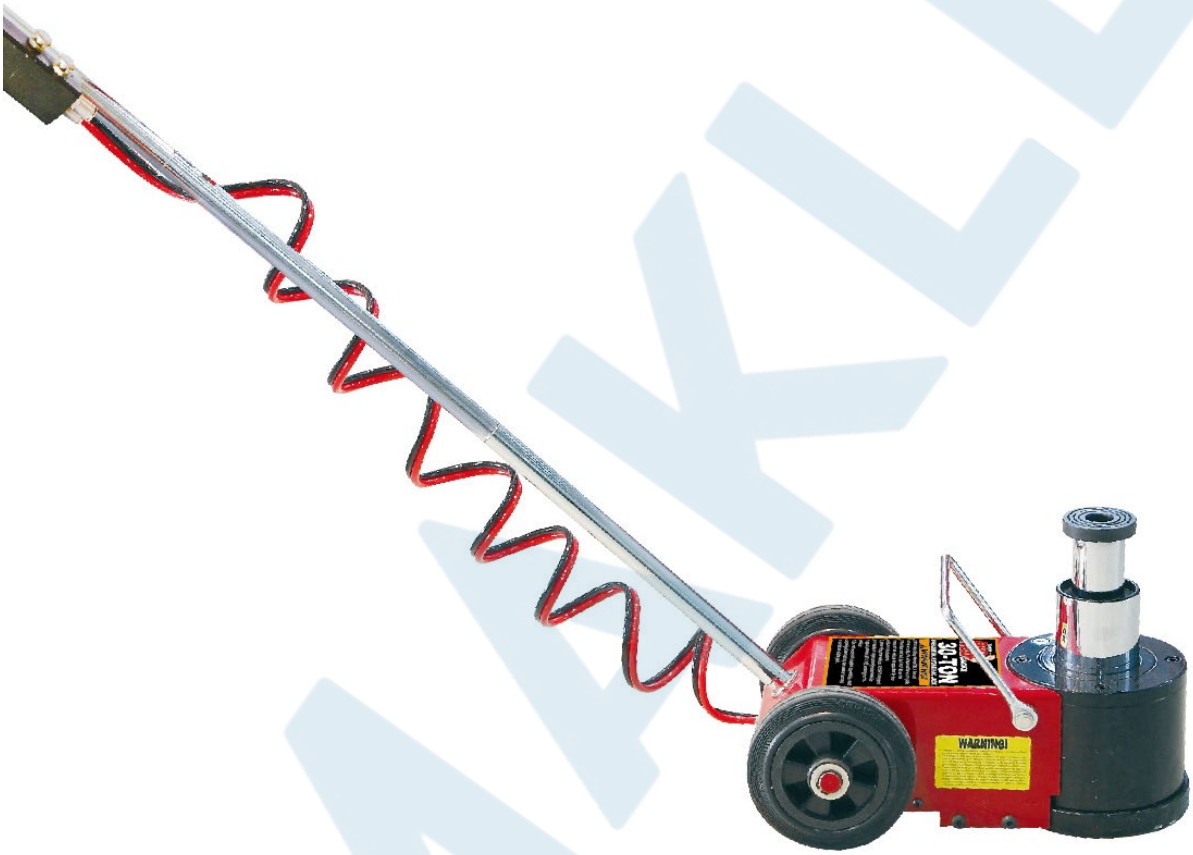

Az emelőt csak a használati utasítás figyelmes elolvasása után helyezze üzembe!

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***Pneumatikus emelő 30T-15T* – TRA30-2ML (S30-2EL)**

Az emelőt három lépcsőben lehet használni, terheléstől függően:

1. lépcső: 30t max. terhelés – max. emelés: 223mm
2. lépcső: 15t max. terhelés – max. emelés: 223+66mm


Az eszköz levegő szükséglete: 0.9-1.2Mpa

Minimális magassága: 150mm

Kiegészítő magasítás: 75+45mm


Nettó tömeg: 30kg

Csak olyan talajon használja az emelőt, amely szilárd, egyenes és elbírja a terhelést. Az emelőt kizárólag csak emelésre használja! Ha fölemelte a járművet a kívánt magasságra, bakolja azt alá, ne hagyja az emelőn!

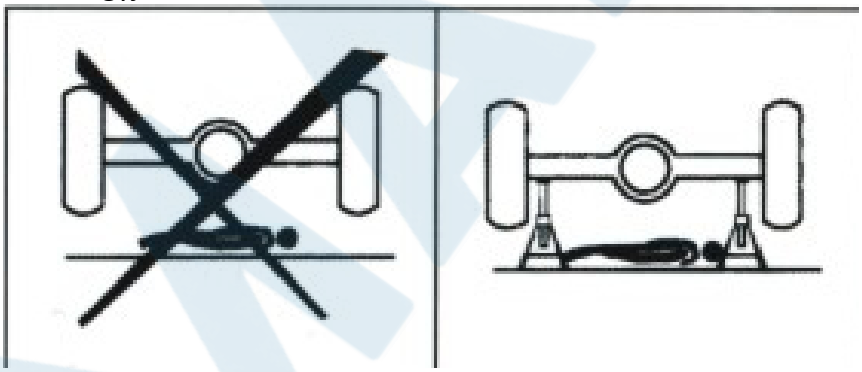

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
***Pneumatikus emelő 30T-15T* – TRA30-2ML (S30-2EL)**

A földön maradó kerekeket ékelje ki!

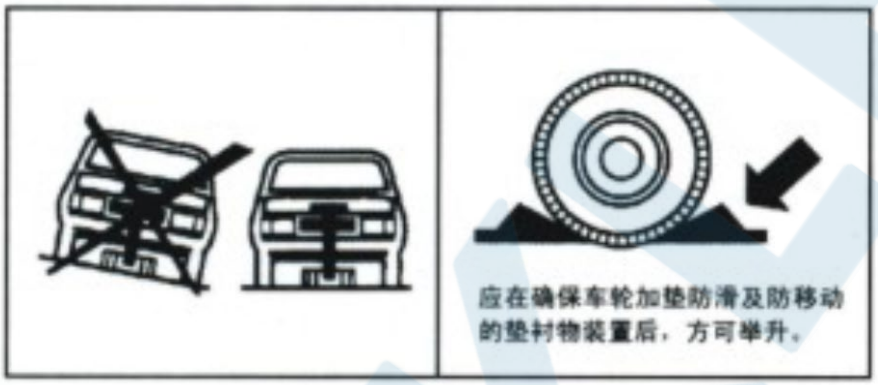


A gyártó által beállított biztonsági szelepet szigorúan tilos állítani!

Olyan kompresszor kell az emelő működtetéséhez, amely legalább 4cm^3/perc kapacitású. A kompresszor kimeneti csöve vastagabb legyen, mint 8mm és a kompresszornak legalább 0.6-1Mp nyomást kell termelni.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***Pneumatikus emelő 30T-15T* – TRA30-2ML (S30-2EL)**

Az emlőt az alábbi módon csatlakoztassa a levegő rendszerhez:

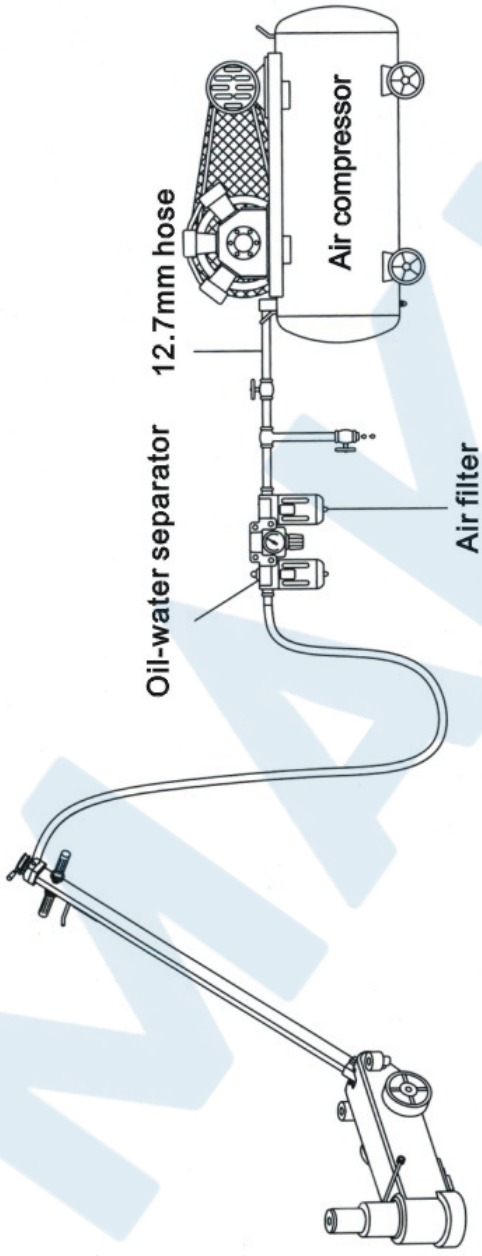

Air supply diagram

1. Air compressor with air flow about 0.4cm/min should be used for QD series air hydraulic jack.
2. The internal diameter of outlet of air compressor should be more than 8mm and applied air compressor should be 0.6-1.0MP.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

Pneumatikus emelő 30T-15T – TRA30-2ML (S30-2EL)

Hogyan emeljünk

1, Fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával megegyező irányba, ameddig teljesen el nem zárja a leeresztő szelepet! Ne szorítsa meg túlságosan a szelepet!

2, Tolja az emelőt pontosan az emelendő tárgy alá, hogy az emelő tányérja középen és biztosan tudjon emelni! Amikor még kicsi a terhelés, ellenőrizze az emelő helyzetét, nehogy később kicsússzon!

3, Emeljen a kívánt magasságig! Ha ezt elérte, bakolja alá a terhet, hogy bármennyi ideig fölemelve maradhasson!

Az emelő leeresztése

Lassan fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával ellentétes irányba. A leeresztés sebességét a szelep nyitásával lehet szabályozni.

Általános karbantartási utasítások

A hidraulikus olaj – Mindig kiváló minőségű hidarulikus emelőhöz való olajat használjon. Ha lehetséges, ne keverjen össze különféle márkájú olajakat. Soha ne használjon másfajta olajat vagy folyadékot. Amikor olajjal tölti fel a rendszert, ne engedje, hogy szennyeződés vagy bármilyen más anyag bekerüljön a rendszerbe.

Négyhavonta ellenőrizze a rendszert, hogy megelőzze a korrodálást. Ha bekövetkezett a rozsdásodás, akkor tisztítsa meg, majd törölje ki a rendszert egy olajos ronggyal. Az emelőt mindig teljesen leeresztett állapotban kell tárolni.

Figyelmeztetés: Ezt az emelőt csak emelés céljára tervezték. Tilos alátámasztó bakként használni akármilyen rövid időre is!

- Emelés után mindig használjon szerelő bakot az alátámasztásra.
- Mindig szilárd, akadálymentes területen használja az emelőt. Ne használja ferde talajon!
- Ne mozgassa a terhelés alatt álló emelőt.
- Ne állítson a leeresztő szelepen. Ha bármilyen állítás szükséges, vigye el a szervízbe!
- Ne hajtson végre semmilyen változtatást az emelőn.
- Soha ne terhelje túl az emelőt!

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista

***Pneumatikus emelő 30T-15T* – TRA30-2ML (S30-2EL)**

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

cikkszám: TRA30-2ML (S30-2EL)

megnevezés: pneumatikus emelő 30t

maximális terhelhetőség: Alsó tag 30tonna, felső tag 15tonna

emelési tartomány: 409mm = min.150mm + teleszkópok 139mm (alsó 73mm, felső 66mm) + tartozék 120mm (75+45mm-es hosszabbító bak)

súly: 30 kg

Tanusítvány szám: CE-C-0705-12-44-01-2A Tanusító cég: CCQS UK Ltd.

A Makler Kft részéről aláíó személy: Császá Zoltán

A termék megfelel a **2006/42/EC gépi megfelelőségi direktíva EN ISO 12100:2010 és az EN 1494:2000+A1:2008** előírásainak.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
***Pneumatikus emelő 30T-15T* – TRA30-2ML (S30-2EL)**

EC DECLARATION OF CONFORMITY

WE, *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

ADDRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE:

PNEUMATIC JACK

Model No. TRA30-2ML (S30-2EL)

REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE: MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION:

- OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- TECHNICAL DRAWINGS
- HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS
- OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE FOR DESIGN AND PRODUCTION

NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER'S CONSENT.

(PLACE AND DATE ISSUED) (NAME AND SIGNATURE POSITION)

August 4th, 2012
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU JIANGSU CHINA.

CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO.,LTD



Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
***Pneumatikus emelő 30T-15T* – TRA30-2ML (S30-2EL)**

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

CÍM: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

FELELŐSSÉGÜNK TUDATÁBAN KIJELENTJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉK:

PNEUMATIKUS GÉPKOCSI EMELŐ Model

No. TRA30-2ML (S30-2EL)

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKNAK: 2006/42/EC GÉPI DIREKTÍVA

MI TÁROLJUK MEGTEKINTÉSRE A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT:

- KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
- TECHNIKATI RAJZOK
- VESZÉLYEK ELEMZÉSE ÉS MEGOLDÁSAI
- TOVÁBBI TECHNIKAI DOKUMENTÁCIÓK

A TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

MEGJEGYZÉS: EZ A NYILATKOZAT ÉRVÉNYETLENNÉ VÁLIK, HA A MŰSZAKI VAGY MŰKÖDÉSI MÓDOSÍTÁSOK A GYÁRTÓ BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL KERÜLNEK BEVEZETÉSRE

常熟通润汽车零部件股份有限公司
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO.,LTD

(PLACE AND DATE ISSUED) (NAME AND SIGNATURE POSITION)

2012. augusztus 4.
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU JIANGSU CHINA.

GENIUS TOOLS
Kizárólagos importőr Magyarországon és Romániában